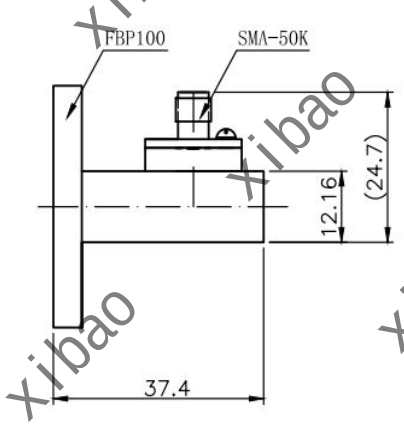



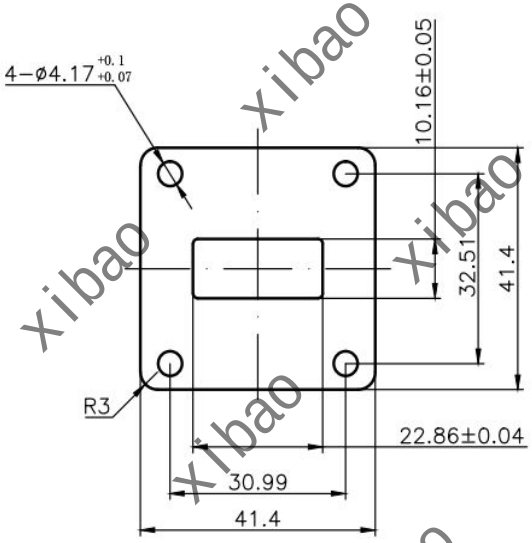

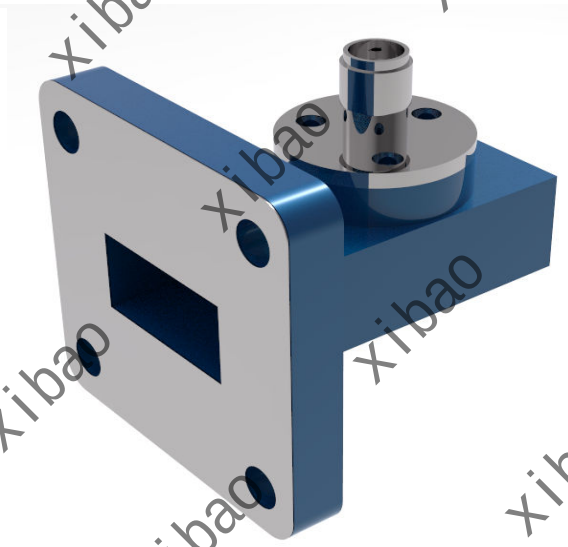

性能参数Specification：

频率(Freq)：	8.20-12.5GHz
法兰(Flange)：	FBP/FBE/FBM
驻波(VSWR)：	小于1.20
插损(IL)：	小于0.3dB
接头(Connector)：	N/SMA
材料(Material)：	铜/铝 Cu/Al
承受功率(CW)：	30W
涂覆(Coating)：	铜镀金 铜钝化 铝氧化 Cu gilding Cu passivation Al oxidation

型号选择Model selected：

XB-WA90 — [ ] — [ ] — [ ] — [ ] — [ ]

接 头	代码
N	N
SMA	S

代码	法 兰
P	FBP
E	FBE
M	FBM

材 料	代码
铜	Cu
铝	Al

代码	涂覆 coating
A	铜镀金 Cu gilding
P	铜钝化 Cu passivation
O	铝氧化 Al oxidation

代码	颜色color
L	蓝色blue
G	军绿色green
W	白色white
B	黑色black
H	灰色gray

说明Instruction:

蓝色框内容为必选项。
斜线框内容不选择时，按库存随机发货。
Blue boxes are must required fields.
Shadow boxes aren't option, randomly selected according to inventory.

北京西宝电子技术有限责任公司
Beijing Xibao Electronic Technology Co.,Ltd

正交型波导同轴转换(WR90/BJ100)
Waveguide to Coaxial Adapter(WR90/BJ100)

www.beijingxibao.com
010-62312909 62327421