
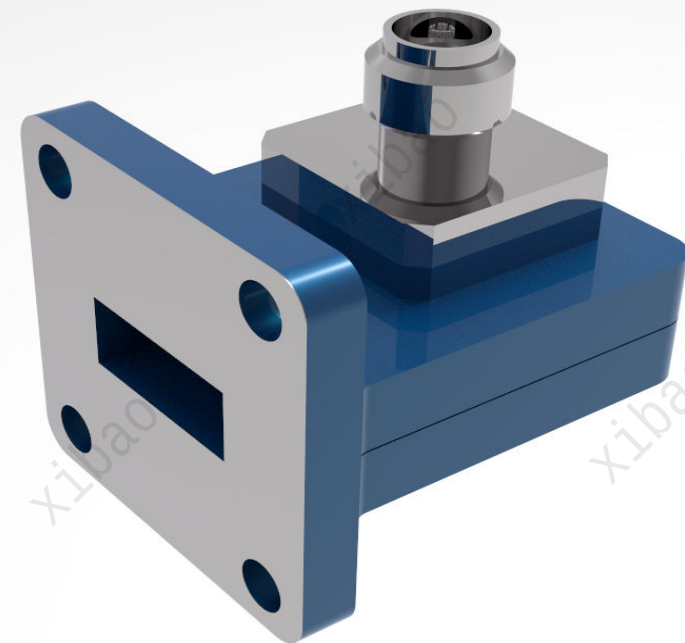


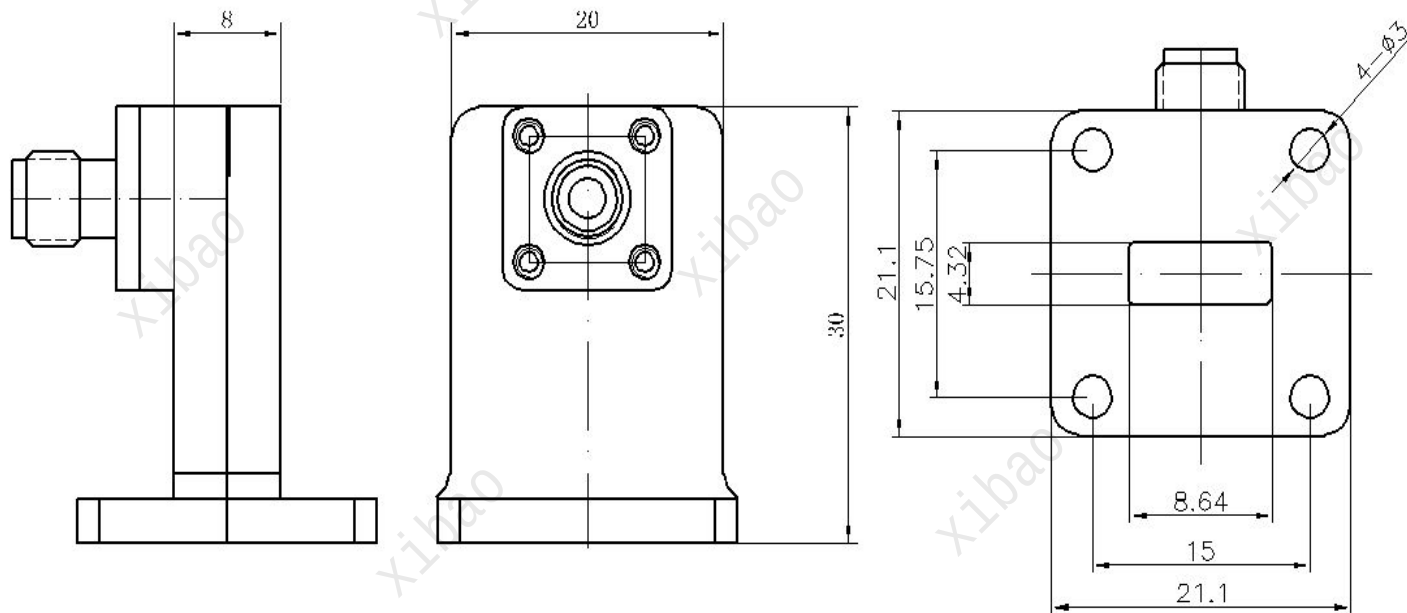

## 性能参数Specification:

频率(Freq): 21.7-33.0GHz  
 法兰(Flange): FBP/FBE/FBM  
 驻波(VSWR): 小于1.25  
 插损(IL): 小于0.5dB  
 接头(Connector): K2.92/OS2.4/ APC3.5  
 材料(Material): 铜/铝 Cu/Al  
 承受功率(CW): 20W  
 涂覆(Coating): 铜镀金  
 铜钝化  
 铝氧化  
 Cu gilding  
 Cu passivation  
 Al oxidation

## 型号选择Model selected:

| 接头     | 代码 |
|--------|----|
| K2.92  | K  |
| OS2.4  | O  |
| APC3.5 | A  |

| 代码 | 法兰  |
|----|-----|
| P  | FBP |
| E  | FBE |
| M  | FBM |

| 代码 | 颜色color  |
|----|----------|
| L  | 蓝色blue   |
| G  | 军绿色green |
| W  | 白色white  |
| B  | 黑色black  |
| H  | 灰色gray   |

XB-WA34

| 材料 | 代码 |
|----|----|
| 铜  | Cu |
| 铝  | Al |

| 代码 | 涂覆 coating         |
|----|--------------------|
| A  | 铜镀金 Cu gilding     |
| P  | 铜钝化 Cu passivation |
| O  | 铝氧化 Al oxidation   |

## 说明Instruction:

蓝色框内容为必选项。

斜线框内容不选择时，按库存随机发货。

Blue boxes are must required fields.  
 Shadow boxes aren't option, randomly selected according to inventory.

北京西宝电子技术有限公司  
 Beijing Xibao Electronic Technology Co.,Ltd

正交型波导同轴转换(WR34/BJ260)  
 Waveguide to Coaxial Adapter(WR34/BJ260)

www.beijingxibao.com  
 010-62312909 62327421